


DYRUFIX

Primário Fixador
Incolor

Primário fixador formulado com base em copolímeros acrílicos destinado à agregação de partículas com fraca aderência e/ou em fase de desagregação da superfície, ideal para interior e exterior.

BENEFÍCIOS

- Alto poder de fixação
- Fortemente penetrante
- Ótima resistência à alcalinidade

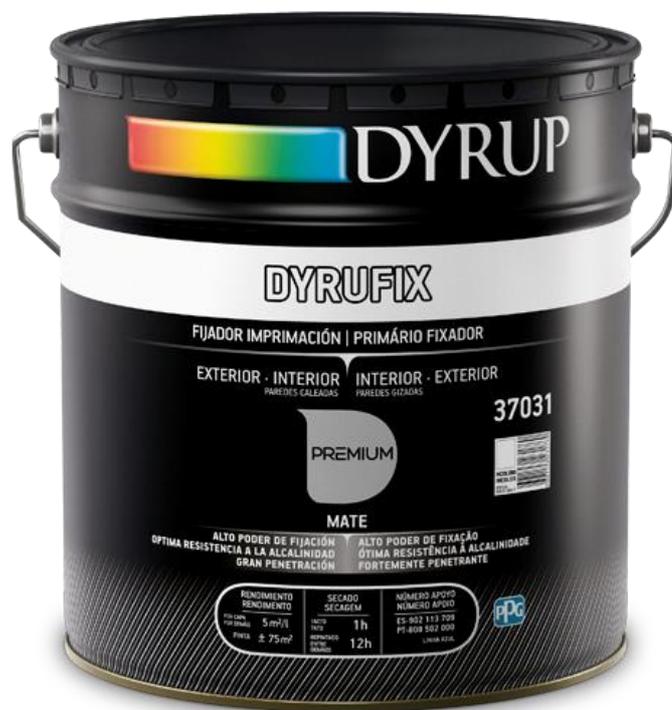

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS

BRILHO	Mate
BASE	SOLVENTE
ZONA DE APLICAÇÃO	Interior/Exterior
RENDIMENTO	8 – 12 m ² /L
SECAGEM	Ao tato: +/- 1 hora Entre demãos: +/- 12 horas
LIMPEZA	Diluyente Celulósico ref.ª 8004 e detergente
CAPACIDADE(S)	5 lt e 15 lt
OPACIDADE	★★★★★
RESISTÊNCIA ALCALINIDADE	★★★★★
PODER FIXAÇÃO	★★★
PODER PENETRAÇÃO	★★★